



Linken von BECKER B-Tronic mit kompatiblen Produkten

Empfängertypen mit Schalter/Dimmer für 230V des Herstellers Siemens (GammaWave)

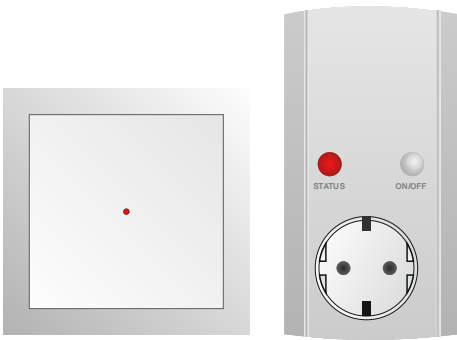


Die Geräte sind fest für eine Aktion Dimmen/Schalten, etc, voreingestellt, so dass nur jeweils entsprechende Empfänger damit angesteuert werden können.

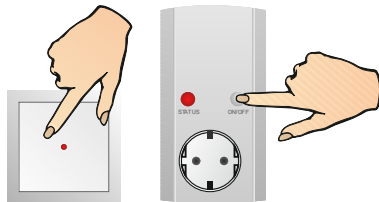

Birngen Sie den Empfänger in Lernbereitschaft, indem Sie die Taste drücken und gedrückt halten.



Linkbereitschaft ist hergestellt, wenn die LED in der mitte des Empfänger-Schalters dauerhaft blinkt.



Sender in Lernbereitschaft versetzen bzw. Linkvorgang einleiten. Siehe hierzu die Anleitung des Senders.



Warten, bis der am Empfänger angeschlossene Gerät den Link durch beispielsweise kurzes Aufleuchten quittiert.



LED am Empfänger erlischt.



Nach der Quittierung des Empfängers ist der Linkvorgang abgeschlossen und der Empfänger kann mit dem Sender bedient werden.